

# Balance de comptoir LBX

Légère et portable pour un usage polyvalent



## Description

Grâce à leurs fonctionnements intuitifs, les balances LBX fournissent une performance excellente pour le pesage de base rapide, le contrôle de poids et le comptage de pièces. Les balances LBX ont des LED ambres, verts et rouges pour indiquer si un échantillon est sous, entre, ou au dessus des limites prédéfinies. La LBX est parfaite pour la restauration, le bureau, la production, les entrepôts ou l'usage sur le terrain car elle est alimentée par un cordon secteur inclus, ou par une batterie interne rechargeable. Une batterie complètement chargée fonctionne pendant un total impressionnant de 240 heures, donc vous n'avez plus besoin de vous inquiéter lors de coupures de courant. Pour plus de flexibilité et de commodité, vous pouvez aussi opérer la LBX à partir d'une source USB quelconque.

## Applications

- > Pesage
- > Comptage de pièces
- > Pesage en pourcentage
- > Contrôle du poids
- > Fige les résultats sur l'écran

## Caractéristiques techniques

- > Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- > Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables.
- > La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- > La construction solide répond aux exigences industrielles
- > Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- > Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation aisée
- > Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- > Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- > Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- > Contrôle du poids avec alarme sonore
- > Fonction Hold fige le poids affiché, laissant s'écouler du temps sans perdre le résultat
- > Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- > Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- > Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- > Le niveau de batterie est clairement affiché pour montrer à l'utilisateur quand la balance doit être rechargée
- > Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument

### Option

REF/ 3022014061 : Coque plastique

Réf.	Capacité	Précision	Taille plateau
BCLBX3	3kg	0,5g	250 x 180mm
BCLBX6	6kg	1g	250 x 180mm
BCLBX12	12kg	2g	250 x 180mm
BCLBX30	30kg	5g	250 x 180mm

## TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE


Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : [contact@techprodis.com](mailto:contact@techprodis.com)

[www.techprodis.com](http://www.techprodis.com)

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804

Modèle	LBX 3	LBX 6	LBX 12	LBX 30
<b>Capacité</b>	3kg	6kg	12kg	30kg
<b>Précision</b>	0.5g	1g	2g	5g
<b>Reproductibilité (S.D)</b>	0.5g	1g	2g	5g
<b>Linéarité (+/-)</b>	1g	2g	4g	10g
<b>Taille du plateau</b>	245x180mm			
<b>Unités de pesage</b>	g, kg, lb, lb:oz, oz			
<b>Temps de stabilisation (sec)</b>	1			
<b>Calibrage</b>	Calibrage externe			
<b>Affichage</b>	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm de haut			
<b>Alimentation</b>	Adaptateur 5VDC 1A / Batterie Interne Rechargeable			
<b>Durée de vie de la batterie (H)</b>	240			
<b>Température d'utilisation</b>	0° à 40°C			
<b>Boîtier</b>	ABS			
<b>Dimension totale</b>	255x290x105mm (lpxh)			
<b>Poids net</b>	2.5kg			

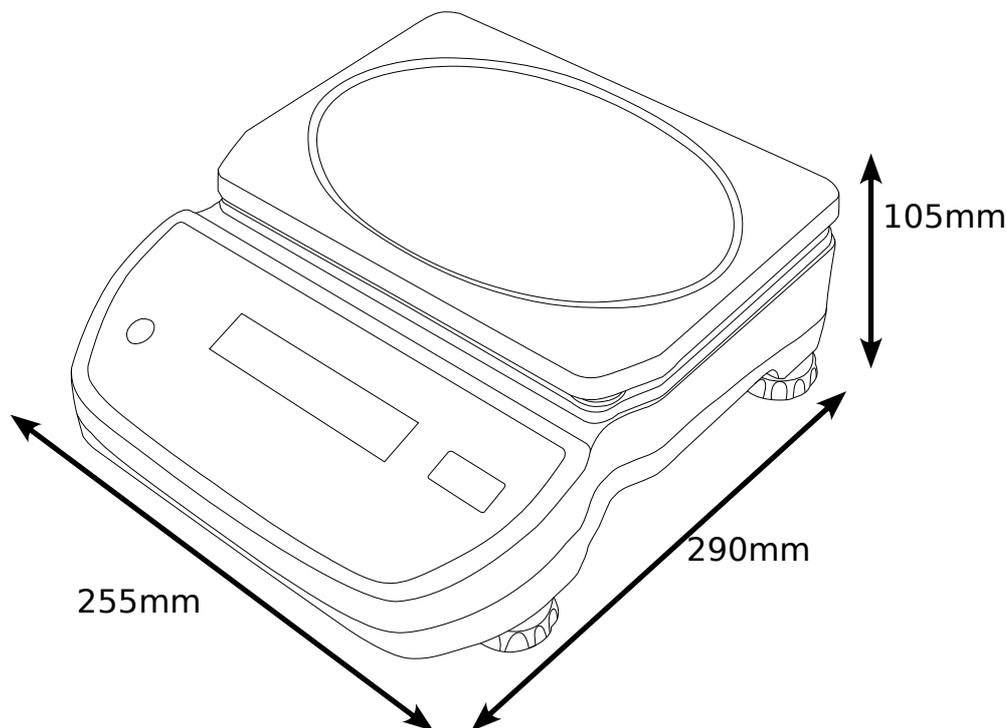

## TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : [contact@techprodis.com](mailto:contact@techprodis.com)

[www.techprodis.com](http://www.techprodis.com)

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804