


Sonde de température TECH'TEMP BL

Sonde de température mobile 1m20 ou 2m40 pour contrôle de stockage céréales, foin, compost...

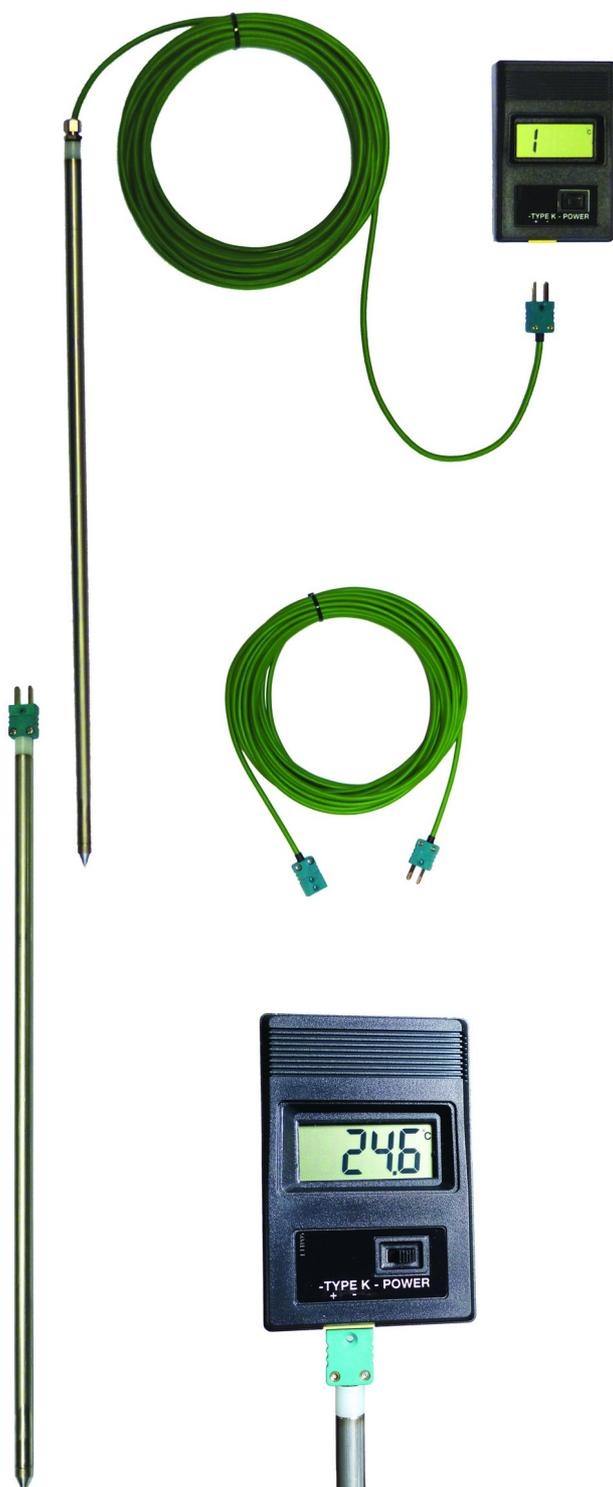

Description

La lecture de la température se fait directement et en permanence sur le boîtier qui est installé sur la partie haute de la sonde.

- > Sonde thermocouple de type K
- > Câble de 10 m entre la sonde et le connecteur (option)
- > Pour le stockage en cellule les 10 m de câble permettent de ramener le connecteur au niveau du sol
- > Tige en inox Ø 10mm
- > Plage de mesure: -50°C à +100°C
- > Rapidité de la lecture de la mesure
- > Échantillonnage rapide

Les points forts

- > Le tube de la sonde et la pointe en inox lui donne une grande résistance

Caractéristiques techniques

- > Résolution : 0.1°C
- > Alimentation : Utilise 1 pile alcalines 9V de type 6LF22
- > Plage de mesure: -50°C à +100°C

Réf.	Informations
STT120BL	Sonde de température TECH'TEMP BL 1m20 + boîtier de lecture noir BL
STT240BL	Sonde de température TECH'TEMP BL 2m40 + boîtier de lecture noir BL
SOT120C10BL	Sonde de température TECH'TEMP BL 1m20 + câble 10m + boîtier de lecture noir BL
SOT240C10BL	Sonde de température TECH'TEMP BL 2m40 + câble 10m + boîtier de lecture noir BL

Options

Réf.	Produits
RALSOTT10	Rallonge de câble de 10 mètres
SOTT120	Sonde de température TECH'TEMP 1m20 (seule)
SOTT240	Sonde de température TECH'TEMP 2m40 (seule)
SOT120C10	Sonde de température TECH'TEMP 1m20 + câble 10m
SOT240C10	Sonde de température TECH'TEMP 2m40 + câble 10m
BL	Boîtier de lecture noir BL (seul)

TechProdis

9, rue Saint Fiacre - 02570 CHEZY SUR MARNE

Tél. : 03.23.82.04.04 | Fax : 03.23.82.04.05

Email : contact@techprodis.com

www.techprodis.com

SAS au capital de 30 000€ - N° SIRET : 802 018 804 000012 - N° intra : FR 39 802 018 804